


Link do produktu: <https://hurtinstal.pl/rozdzielacz-6-obw-z-grupa-pompowa-do-podlogowki-p-67.html>

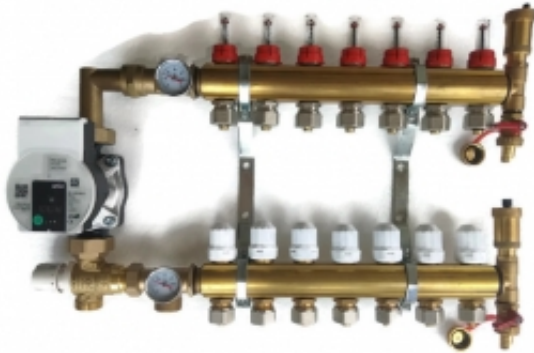

## ROZDZIELACZ 6 OBW Z GRUPĄ POMPOWĄ DO PODŁOGÓWKI !!

Cena brutto	<b>1 556,53 zł</b>
Cena netto	<b>1 265,47 zł</b>
Cena poprzednia	<b>1 885,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>

### Opis produktu

Zestaw mieszający rozdzielacza mosiężnego 6 sekcji polskiego producenta (atest) w gatunku MO58 z wysokiej jakości pompą energooszczędną firmy WILO Para 25-130/6-43/SC-12.

**Nowe pompy Wilo posiadają szereg cech które zostały zoptymalizowane w stosunku do typoszeregu Yonos PARA.**

Rozdzielacz przeznaczony jest do instalacji ogrzewania podłogowego.

**ROZDZIELACZ WYKONANY Z GRUBEGO MOSIĄDZU !**

**Ilość obwodów na zdjęciach jest poglądowa - przedmiotem sprzedaży jest rozdzielacz o ilości obwodów opisanej poniżej.**

#### **Dane techniczne kompletnego rozdzielacza 6 mieszającego**

Liczba sekcji: **6**

Rozstaw sekcji: **50 mm**

Przepływomierze 0-5 l/min : **6 sztuk**

Wkładka termostatyczna M30x1.5 : **6sztuk** (możliwość zamontowania siłowników)

Zasilenie: 1" GZ

Powrót: 1" GZ

Złączka 16x3/4" GW : **12 sztuk**

Trójnik rozdzielacza 1/2"x1"x1/2" : **2 sztuki**

---

Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2" : **2 sztuki**

Zawór spustowy 1/2" : **2 sztuki**

Pompa elektroniczna Wilo Para 25-130/6-43/SC-12 :**1 sztuka**

Zawór termostatyczny Afriso ATM (20-43°C): **1 sztuka**

Termometry tarczowe - **2 sztuki**

Przewód zasilający do pompy długości 1mb - **1 sztuka**

Uchwyty - **2 sztuki**

Rozstaw montażowy pompy : **130 mm**

### **NOWA GENERACJA POMP WILO PARA“Najlepsza w swojej klasie”**

**Pompa obiegowa o najwyższej sprawności do wodnych instalacji grzewczych ze zintegrowaną regulacją różnicy ciśnień. Rodzaj regulacji i wysokość podnoszenia (różnica ciśnień) podlegają ustawieniu. Różnica ciśnień regulowana jest poprzez zmianę prędkości obrotowej pompy.**

**Nowe pompy Wilo Para** posiadają szereg cech które zostały zoptymalizowane w stosunku do typoszeregu Yonos PARA:

- **udoskonalony panel obsługi**
- **mniejsze gabaryty** panelu obsługi ułatwiające zabudowę, np. w szafce
- **trzy zdefiniowane tryby pracy**  $\Delta p = \text{const}$ ,  $\Delta p = \text{var}$ ,  $n = \text{constant}$  (wobec dwóch w Yonos PARA)
- **możliwość zablokowania zmian nastawionych ustawień** uniemożliwiająca zmiany przez osoby niepowołane
- możliwość powrotu do nastaw fabrycznych
- zaprogramowana **funkcja automatycznego odpowietrzenia**
- zaprogramowana **funkcja automatycznego „odblokowania”**
- **kabel zasilający z wtyczką z możliwością rozłączenia przy pompie**
- większa ilość informacji na tabliczce znamionowej

Seria Wilo PARA jest wyposażona w funkcję auto-ochrony: w przypadku za wysokiej temperatury, powyżej dopuszczalnego zakresu temperatur, elektronika pompy automatycznie zmniejsza pobór mocy do momentu, w którym powrócą normalne warunki pracy.

- **Możliwość obracania grupy ( uniwersalna lewa / prawa )**

**Temperatura przetłaczanej cieczy przy maks. temperaturze otoczenia +40°C :**

- Od -20°C do +95°C (ogrzewanie/GT)
- Od -10°C do +110°C (ST)

**Temperaturze otoczenia +25°C : Od 0°C do +70°C**

**Maks. ciśnienie robocze 10 barów : (1000 kPa)**

---

**na zakupiony towar wystawiamy fakturę VAT/paragon**