

Link do produktu: <https://hurtinstal.pl/rozdzielacz-8-obw-z-grupa-pompowa-do-podlogowki-wilo-p-348.html>



## Rozdzielacz 8 obw z Grupą Pompową do Podłogówki Wilo

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Cena brutto     | <b>1 429,59 zł</b> |
| Cena netto      | <b>1 162,27 zł</b> |
| Cena poprzednia | <b>2 203,08 zł</b> |
| Dostępność      | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki    | <b>24 godziny</b>  |

### Opis produktu

Zestaw mieszający rozdzielacza mosiężnego 8 sekcji polskiego producenta (atest) w gatunku MO58 z wysokiej jakości pompą energooszczędną firmy Wilo Para 25-130/6-43/SC-12 ( NOWA GENERACJA).

**Nowe pompy Wilo posiadają szereg cech które zostały zoptymalizowane w stosunku do typoszerogu Yonos PARA.**

Rozdzielacz przeznaczony jest do instalacji ogrzewania podłogowego.

**ROZDZIELACZ WYKONANY Z GRUBEGO MOSIĄDZU !**



Ilość obwodów na zdjęciach jest poglądowa - przedmiotem sprzedaży jest rozdzielacz o ilości obwodów opisanej poniżej

**Dane techniczne kompletnego rozdzielacza 8 mieszającego :**

**Liczba sekcji: 8**

**Rozstaw sekcji: 50 mm**

**Przepływomierze 0-5 l/min : 8 sztuk**

**Wkładka termostatyczna M30x1.5 : 8 sztuk (możliwość zamontowania siłowników)**

**Zasilenie: 1" GZ**

**Powrót: 1" GZ**

**Złączka 16x3/4" GW : 16 sztuk**

**Trójnik 1" - 2 sztuki**

**Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2" : 3 sztuki**

**Zawór spustowy 1/2" : 2 sztuki**

**Pompa elektroniczna Wilo Para 25-130/6-43/SC-12: 1 sztuka**


**Zawór termostatyczny ESBE 20-43 C : 1 sztuka**

---

**Termometry tarczowe - 2 sztuki**

**Przewód zasilający do pompy długości 1mb - 1 sztuka**

**Rozstaw montażowy pompy : 130 mm**

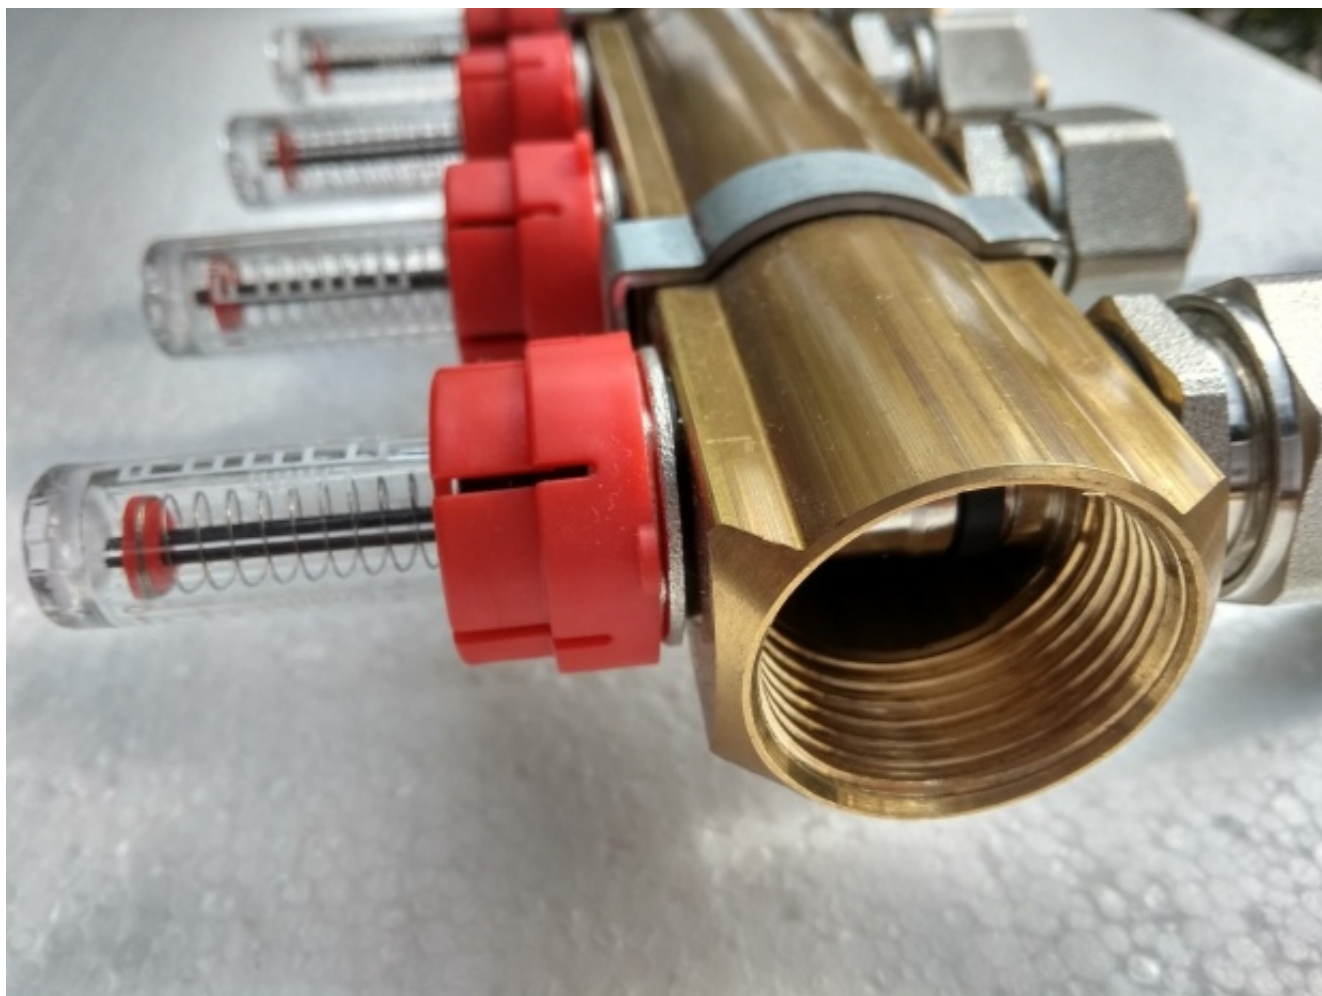





### **NOWA GENERACJA POMP WILO PARA“Najlepsza w swojej klasie”**

Nowe pompy Wilo Para posiadają szereg cech które zostały zoptymalizowane w stosunku do typoszerogu Yonos PARA:

- **udoskonalony panel obsługi**
- **mniejsze gabaryty** panelu obsługi ułatwiające zabudowę, np. w szafce
- **trzy zdefiniowane tryby pracy**  $\Delta p = \text{const}$ ,  $\Delta p = \text{var}$ ,  $n = \text{constant}$  (wobec dwóch w Yonos PARA)
- **możliwość zablokowania zmian nastawionych ustawień** uniemożliwiająca zmiany przez osoby niepowołane
- możliwość powrotu do nastaw fabrycznych
- zaprogramowana **funkcja automatycznego odpowietrzenia**
- zaprogramowana **funkcja automatycznego „odblokowania”**
- **kabel zasilający z wtyczką z możliwością rozłączenia przy pompie**
- większa ilość informacji na tabliczce znamionowej

Seria Wilo PARA jest wyposażona w funkcję auto-ochrony: w przypadku za wysokiej temperatury, powyżej dopuszczalnego zakresu temperatur, elektronika pompy automatycznie zmniejsza pobór mocy do momentu, w którym powrócą normalne warunki pracy.

- 
- **Możliwość obracania grupy ( uniwersalna lewa / prawa )**