

Link do produktu: <https://hurtinstal.pl/rozdzielacz-10-obw-z-grupa-pompowa-do-podlogowki-wilo-p-350.html>



Rozdzielacz 10 obw z Grupą Pompową do Podłogówki Wilo

Cena brutto **1 912,87 zł**

Cena netto **1 555,18 zł**

Cena poprzednia **2 263,85 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Opis produktu

Zestaw mieszający rozdzielacza mosiężnego 10 sekcji polskiego producenta (atest) w gatunku MO58 z wysokiej jakości pompą energooszczędną firmy Wilo Para 25-130/6-43/SC-12 (NOWA GENERACJA).

Nowe pompy Wilo posiadają szereg cech które zostały zoptymalizowane w stosunku do typoszeregu Yonos PARA.

Rozdzielacz przeznaczony jest do instalacji ogrzewania podłogowego.

ROZDZIELACZ WYKONANY Z GRUBEGO MOSIĄDZU !



Ilość obwodów na zdjęciach jest poglądowa - przedmiotem sprzedaży jest rozdzielacz o ilości obwodów opisanej poniżej

Dane techniczne kompletnego rozdzielacza 10 mieszającego :

Liczba sekcji: 10

Rozstaw sekcji: 50 mm

Przepływomierze 0-5 l/min : 10 sztuk

Wkładka termostaticzna M30x1.5 : 10 sztuk (możliwość zamontowania siłowników)

Zasilenie: 1" GZ

Powrót: 1" GZ

Złączka 16x3/4" GW : 20 sztuk

Trójnik 1" - 2 sztuki

Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2" : 3 sztuki

Zawór spustowy 1/2" : 2 sztuki


Pompa elektroniczna Wilo Para 25-130/6-43/SC-12: 1 sztuka

Zawór termostaticzny ESBE 20-43 C : 1 sztuka

Termometry tarczowe - 2 sztuki

Przewód zasilający do pompy długości 1mb - 1 sztuka

Rozstaw montażowy pompy : 130 mm

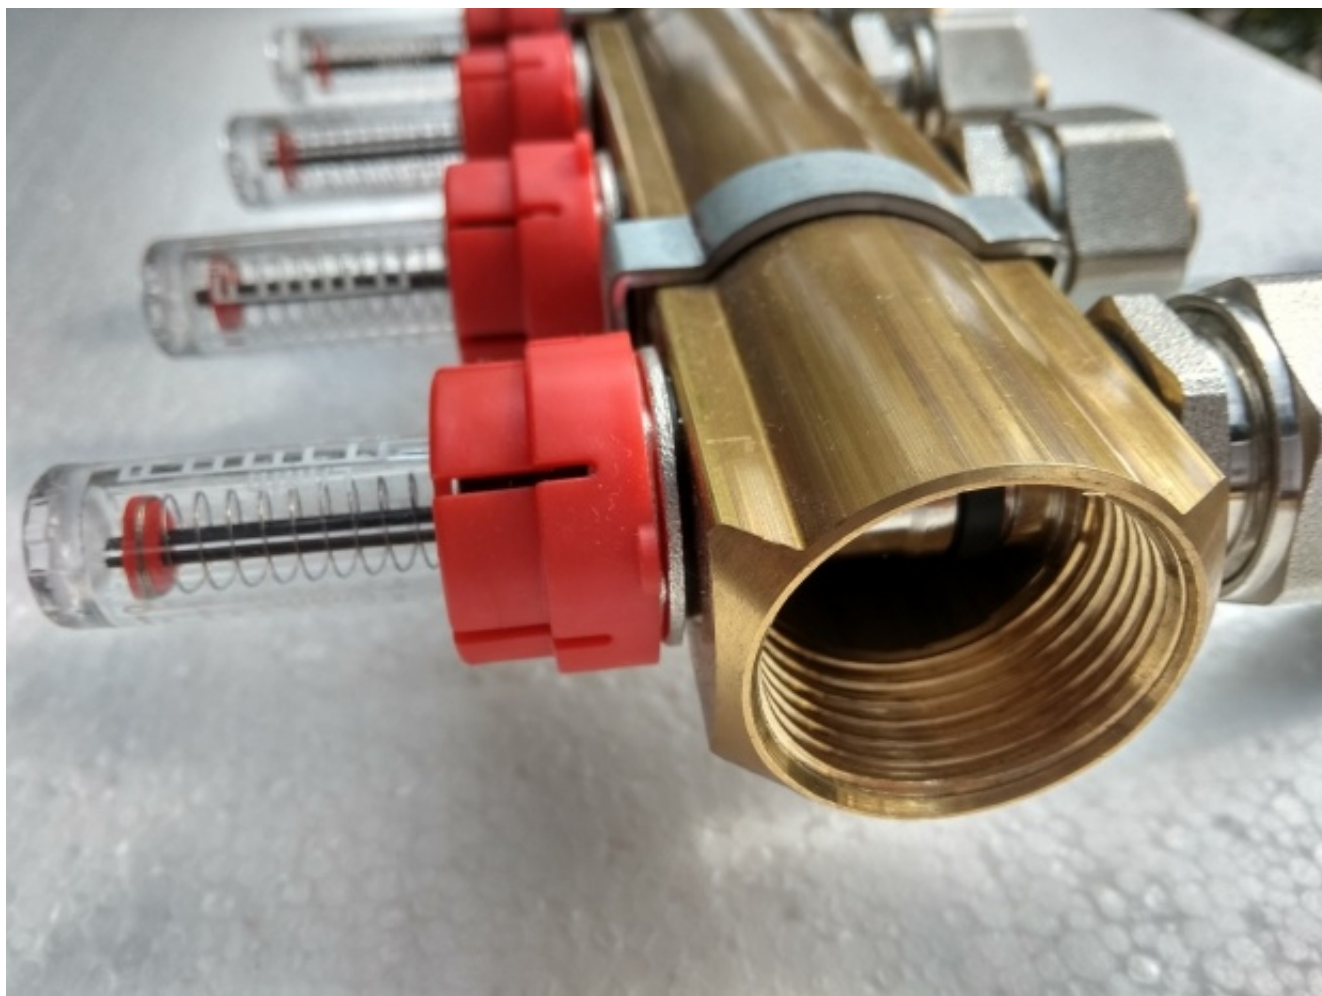





NOWA GENERACJA POMP WILO PARA“Najlepsza w swojej klasie”

Nowe pompy Wilo Para posiadają szereg cech które zostały zoptymalizowane w stosunku do typoszeregu Yonos PARA:

- **udoskonalony panel obsługi**
- **mniejsze gabaryty** panelu obsługi ułatwiające zabudowę, np. w szafce
- **trzy zdefiniowane tryby pracy** $\Delta p = \text{const}$, $\Delta p = \text{var}$, $n = \text{constant}$ (wobec dwóch w Yonos PARA)
- **możliwość zablokowania zmian nastawionych ustawień** uniemożliwiająca zmiany przez osoby niepowołane
- możliwość powrotu do nastaw fabrycznych
- zaprogramowana **funkcja automatycznego odpowietrzenia**
- zaprogramowana **funkcja automatycznego „odblokowania”**
- **kabel zasilający z wtyczką z możliwością rozłączenia przy pompie**
- większa ilość informacji na tabliczce znamionowej

Seria Wilo PARA jest wyposażona w funkcję auto-ochrony: w przypadku za wysokiej temperatury, powyżej dopuszczalnego zakresu temperatur, elektronika pompy automatycznie zmniejsza pobór mocy do momentu, w którym powrócą normalne warunki pracy.

-
- **Możliwość obracania grupy (uniwersalna lewa / prawa)**







